

Lampiran 3: Prosedur Pengoperasian Alat

1. Letakkan robot penjejak jalur pada posisi jalur
2. Ketika Power Switch pada posisi ON maka LCD pada robot penjejak jalur akan menampilkan tampilan awal pada LCD “ROBOT DEAKTIVASI”



3. Untuk melakukan pemasukan kode PIN dengan menekan tombol bintang "*" pada papan tombol (keypad), sehingga akan tampil tulisan “MASUKKAN PIN”



4. Lalu masukkan 4 kode PIN menggunakan keypad, angka 0-9




5. Jika 4 kode PIN yang dimasukkan benar, maka akan tampil tulisan “ROBOT DIAKTIFKAN”



6. 4 kode PIN yang dimasukkan dapat dibatalkan dengan menekan tombol “#” pada keypad, sehingga tampil tulisan “KODE PIN BATAL”



7. Jika 4 kode PIN yang dimasukkan salah, maka akan tampil tulisan “PIN SALAH”

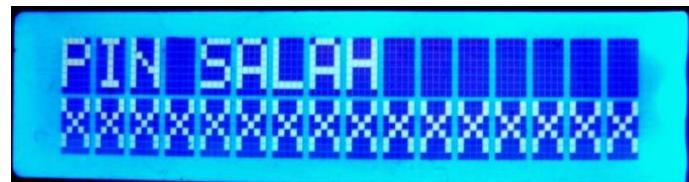

8. Jika 4 kode PIN yang dimasukkan salah 3 kali, maka akan tampil tulisan “PERINGATAN ADA PENJAHAT!!!”



9. Saat robot di luar jalur, maka secara otomatis sistem akan kembali ke kondisi awal dan menampilkan tulisan “ROBOT DEAKTIVASI”